

Raccords filetés à bague coupante

- Raccords filetés à bague coupante, corps en laiton
- Bague coupante imperdable intégrée dans l'écrou-raccord
- Pression de service max. 60 bar
- Fourniture uniquement par unités d'emballage (UE)

Raccord fileté droit type B1 (filetage extérieur)

B1-6-1/8: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/8", 1 UE = 100 unités

B1-8-1/8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/8", 1 UE = 100 unités

B1-6-1/4: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/4", 1 UE = 100 unités

B1-8-1/4: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/4", 1 UE = 50 unités



Raccord fileté droit type B2 (filetage intérieur)

B2-6-1/8: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/8", 1 UE = 100 unités

B2-8-1/8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/8", 1 UE = 50 unités

B2-6-1/4: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/4", 1 UE = 100 unités

B2-8-1/4: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/4", 1 UE = 100 unités



Coupleur type B3

B3-6: diamètre extérieur de tube de 6 mm, 1 UE = 50 unités

B3-8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, 1 UE = 50 unités



Traversée de cloison type B4

B4-6: diamètre extérieur de tube de 6 mm, 1 UE = 50 unités

B4-8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, 1 UE = 50 unités



Raccord fileté coudé type B5 (90°)

B5-6-1/8: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/8", 1 UE = 100 unités

B5-8-1/8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/8", 1 UE = 50 unités

B5-6-1/4: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/4", 1 UE = 50 unités

B5-8-1/4: diamètre extérieur de tube 8 mm, filetage de 1/4", 1 UE = 100 unités



Coupleur coudé type B6 (90°)

B6-6: diamètre extérieur de tube 6 mm, 1 UE = 50 unités
B6-8: diamètre extérieur de tube 8 mm, 1 UE = 50 unités



Raccord fileté en T, jonctions axiales, type B7

B7-6-1/8: diamètre extérieur de tube 6 mm, filetage de 1/8",
1 UE = 100 unités
B7-8-1/8: diamètre extérieur de tube 8 mm, filetage de 1/8",
1 UE = 50 unités

B7-6-1/4: diamètre extérieur de tube 6 mm, filetage de 1/4",
1 UE = 50 unités
B7-8-1/4: diamètre extérieur de tube 8 mm, filetage de 1/4",
1 UE = 50 unités



Raccord fileté en T, jonctions à 90°, type B8

B8-6-1/8: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/8",
1 UE = 100 unités
B8-8-1/8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/8",
1 UE = 50 unités

B8-6-1/4: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/4",
1 UE = 50 unités
B8-8-1/4: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/4",
1 UE = 50 unités



Coupleur en T type B9

B9-6: diamètre extérieur de tube 6 mm, 1 UE = 50 unités
B9-8: diamètre extérieur de tube 8 mm, 1 UE = 50 unités



Ecrou-raccord type B10 (avec bague coupante)

B10-6: diamètre extérieur de tube 6 mm, 1 UE = 100 unités
B10-8: diamètre extérieur de tube 8 mm, 1 UE = 100 unités



Embout d'épaulement type B12 destiné à l'utilisation de flexibles en matière plastique avec raccords filetés à bague coupante

B12-6: pour flexible de 6 x 1mm (diamètre extérieur: 6 mm, diamètre intérieur: 4 mm), 1 UE = 100 unités

B12-8: pour flexible de 8 x 1mm (diamètre extérieur: 8 mm, diamètre intérieur: 6 mm), 1 UE = 100 unités



Autres raccords filetés

Raccord à douille droite type R6


avec bague d'étanchéité en caoutchouc NBR

R6-6-1/8: diamètre extérieur: 6 mm, filetage de 1/8", 1 UE = 50 unités

R6-8-1/8: diamètre extérieur: 8 mm, filetage de 1/8", 1 UE = 50 unités

R6-6-1/4: diamètre extérieur: 6 mm, filetage de 1/4", 1 UE = 50 unités

R6-8-1/4: diamètre extérieur: 8 mm, filetage de 1/4", 1 UE = 50 unités

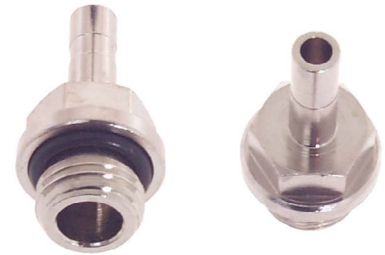

Manchon type A3

A3-1/4: filetage de 1/4", 1 UE = 50 unités



Autres versions sur demande

Bouchons obturateurs

- Bouchon obturateur, corps en laiton
- Pression de service max. 60 bar
- Fourniture uniquement par unités d'emballage (UE)

Bouchon obturateur à filetage extérieur type A7

avec bague d'étanchéité en caoutchouc NBR

A7-1/8: filetage de 1/8", six-pans creux de 3 mm, 1 UE = 100 unités

A7-1/4: filetage de 1/4", six-pans creux de 6 mm, 1 UE = 100 unités



Coiffe obturatrice à filetage intérieur type A8

A8-1/8: filetage de 1/8", clé de 14 mm, 1 UE = 100 unités

A8-1/4: filetage de 1/4", clé de 17 mm, 1 UE = 100 unités



Axe d'obturation type R9

pour raccords filetés à bague coupante

R9-6: diamètre extérieur: 6 mm, 1 UE = 50 unités

R9-8: diamètre extérieur: 8 mm, 1 UE = 50 unités



Autres versions sur demande

Silencieux

- Silencieux en laiton fritté avec embout à visser
- Fourniture uniquement par unités d'emballage (UE)

Silencieux type S1

S1-1/8: filetage de raccordement de 1/8", 1 UE = 10 unités

S1-1/4: filetage de raccordement de 1/4", 1 UE = 10 unités



Autres versions sur demande